



6-и позиционный переключатель режимов работы автоматической двери



ПРИМЕНЕНИЕ


- Выбор режима работы автоматических дверей
- Запирание селектора ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Нержавейка, Пластиковый корпус
Рабочая температура	-20 до +70 С
Используемое расстояние	20 м
Совместимость	Только с блоком управления оператора DIVA L DIVA LC, TINA, DIVA LCT

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6-позиционный переключатель имеет 6 функций, которые позволяют полностью использовать функционал двери. Для выбора необходимого режима необходимо вставить ключ и повернуть стрелку в сторону нужной пиктограммы. Ключ можно вращать в любую сторону. 6-позиционный переключатель позволяет вынуть ключ из любого положения. 6-позиционный переключатель можно установить на стену (только для переключателя 80*80, необходим монтажный короб ВОI 007101) или встроить в стену. Соединительный кабель должен быть длиной не более 12 м.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ: Створки дверей открываются автоматически, по команде радаров кнопок, считывателя системы контроля доступа и т. д.. Дверь открывается / закрывается с задержкой времени T1.



ЗАКРЫТО: Створки двери закрываются после того, как освободится проем. Замок активизируется, как только створки полностью сомкнулись.



ОТКРЫТО: Дверь открывается на установленную ширину.



ВЫХОД: Разрешен только выход. Выход запрещен, как только дверь закрылась.




ВХОД: Разрешен только вход. Выход запрещен, как только дверь закрылась.



РУЧНОЙ: Также назван «СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ». Вы можете открывать или закрывать дверь вручную. Используется, чтобы открыть двери в случае неисправности. Или других не предвиденных случаях.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

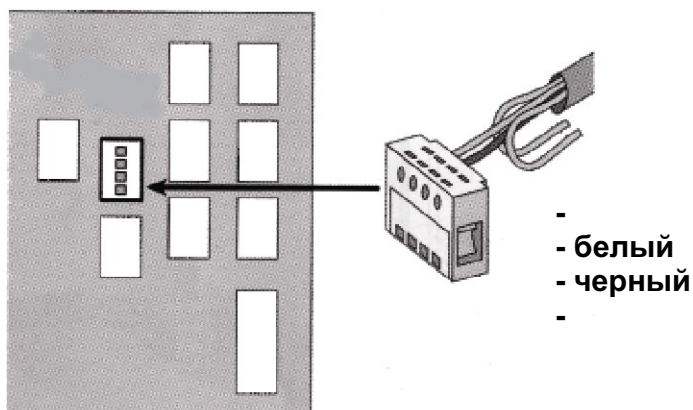

При подключении селектора необходимо использовать провод: - 2 x 0.2 (две витых пары, толщина жилы по 0.2 кв. мм) с экраном